

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. KÖNIG & MEYER GmbH & Co.KG

Adresse du fournisseur: Product Management, Kiesweg 2, 97877 Wertheim, DE

Référence du modèle: 12290-000-00

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	HL	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	incandescent light bulbs		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	25	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (fuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	156 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 300
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	25,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	95...99

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur Largeur	20 20	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Profondeur	110		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,489 0,412


a)^{b)} : sans objet;

b)^{b)} : sans objet;

Spectrogram

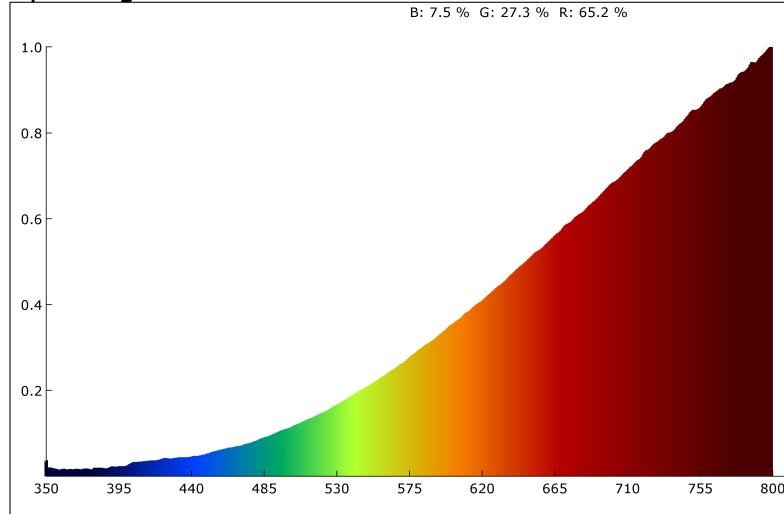

SDCM

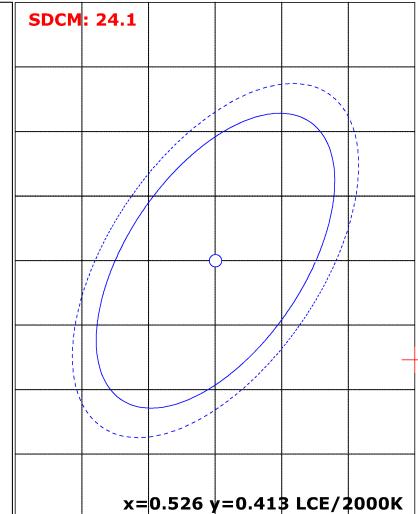

Color Parameter:

x: 0.4895 y: 0.4123 u: 0.2810 v: 0.3550 u': 0.2810 v': 0.5325
R_ratio: 65.2 % G_ratio: 27.3 % B_ratio: 7.5 % RedRatio: 29.1 % GreenRatio: 69.6 % BlueRatio: 1.3 %

Ra: 97.7 AvgR: 98.3
R1: 98.2 R2: 99.3 R3: 99.6 R4: 99.4 R5: 97.7 R6: 96.0 R7: 95.5 R8: 96.2
R9: 98.4 R10: 99.9 R11: 99.3 R12: 98.4 R13: 98.3 R14: 99.6 R15: 98.8


CCT: 2345 K Flux: 156.273 lm SDCM: 24.1 S/P: 1.1
PeakWave: 799.5 nm CentralWave: 724.3 nm DominantWave: 586.5 nm CentroidWave: 684.5 nm
HalfWidth: 150.8 nm duv: -0.0 purity: 70.7 % CQS: 86.2
LER(TM-30): 109.7 Ep: 1424.471 w/m² Rg: 101.8 Rf: 96.4

Electrical parameters:

Effic: 6.1 Lm/W Energy: 6.1 Effi: G
U: 230.40 V I: 0.111 A P: 25.620 W Pf: 1.000

product model:T20*115E14SAL230V25W
Product number:CC-5A
tester:Huo Fang Zhi
software release:V4.2.0627

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/01/2023 au 31/12/2023



Numéro d'enregistrement EPREL: 1573558

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1573558>

Fournisseur: König & Meyer GmbH & Co. KG (Importateur)

Site web: <https://www.k-m.de>

Service après-vente:

Nom: Product Management

Site web: www.k-m.de

Courriel: mw@k-m.de

Téléphone: +499342/806-134

Adresse:

Kiesweg 2
97877 Wertheim
Allemagne